

TECHNISCHE DATEN

MEHRZWECKVERDICHTER

BMP 8500



Funk-/Kabelfernsteuerung
Im Servicefall Koppeln in
sekundenschnelle



Mehr Qualität, weniger Kosten
ECONOMIZER - Die
Verdichtungsanzeige (optional)



Integriertes Ladegerät (optional)
Zweiten Akku laden im Funkbetrieb

Frachtangaben in m3
BMP 8500


2,149

Standardausrüstung

- ☒ ECOMODE
- ☒ Hydrostatische Knicklenkung, wartungsfrei
- ☒ Kombifernsteuerung Kabel/Funk
- ☒ 2 Akkus in der Fernbedienung
- ☒ LED-Anzeigen auf der Fernbedienung
- ☒ Sicherungstester
- ☒ Rundumkennleuchte
- ☒ Doppelerregersystem mit Richtschwinger
- ☒ Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
- ☒ 2 Amplituden
- ☒ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☒ Elektrostarter
- ☒ BOMAG Operator Safety System
- ☒ 2 Abstreifer je Bandage
- ☒ Batterietrennschalter
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel
- ☒ Automatische Motorabschaltung bei seitlichem Kippwinkel 40°
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Abschließbare Motorhaube und Armaturenabdeckung
- ☒ Easy Service Concept
 - Diagnosemodul mit Fehlercodeanzeige
 - Betriebsstundenzähler
 - Vollschutzhauben aus hochschlagfestem Verbundwerkstoff
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Umweltverträgliches Hydrauliköl
- ☐ Bandagenverbreiterung (610/850mm-+115kg)
- ☐ Glatbandage (-45kg Amplitude 1,59/0,86mm)
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Ladegerät
- ☐ Kraftstoffanzeige
- ☐ Abstreifer 610/850mm
- ☐ Service Kit
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TOUGH WARRANTY

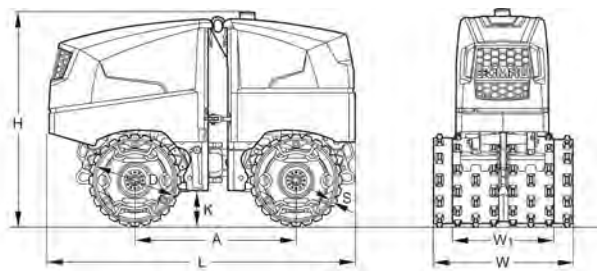

Maße in mm

	A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000	520	1333	197	1897	16	850	610

Technische Daten

BOMAG
BMP 8500

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	1.480
Eigengewicht	kg	1.470
Mittl. Achslast CECE	kg	740

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	1,2
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	1,2
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	3,1
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	3,1
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	55/45

Antrieb

Motorhersteller	Kubota
Motortyp	D 1005
Abgasstufe	Stage V / TIER4f
Kühlung	Wasser
Anzahl der Zylinder	3
Leistung ISO 3046	kW 14,5
Drehzahl	min-1 2.600
Kraftstoff	Diesel
Antriebsart	hydrost.
Bandage angetrieben	4
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h 3,1

Bremsen

Betriebsbremse	hydrost.
Feststellbremse	hydromech.

Erregersystem

Vibrierende Bandage	vorne + hinten
Antriebsart	hydraulisch
Frequenz	Hz 42/42
Amplitude	mm 1,16/0,60
Zentrifugalkraft	kN 72/36

Füllmengen

Kraftstoff	l 24,0
------------------	--------

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



#73542

280725 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

