



YANMAR

Vi026-6

MINIBAGGER



Betriebsgewicht

2 560 kg (Schutzdach) / 2 665 kg (Kabine)

Motor

3TNV76-NBVA1

Aushubkraft (Ausleger)

14,5 kN / 14,7 kN (langer Ausleger)

Aushubkraft (Löffel)

24,5 kN

EIN EINFACHES UND EFFIZIENTES HILFSMITTEL FÜR IHRE TÄGLICHEN BAUARBEITEN





KOMPAKTE GRÖSSE

Yanmar hat das ViO-Konzept erfunden und verfügt über eine konkurrenzlose Erfahrung bei der Entwicklung von Minibaggern mit Nullheck (Zero Tail Swing). Der ViO26-6 ist ein echter Kurzheckbagger, welcher bei Drehungen des Oberwagens mehr Sicherheit gewährleistet.



EINFACHER TRANSPORT

Sein Transportgewicht von nur 2590 kg (Kabinenausführung) ermöglicht den Transport des ViO26-6 mitsamt Zubehör auf einem Anhänger.



MOTOR VON YANMAR

Das aktuellste Modell der TNV-Motoren von Yanmar: Dreizylindermotor mit elektronischer Steuerung und Direkteinspritzung gewährleistet bessere Leistungswerte sowie einen geringeren Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen.



HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

Die Komponenten wurden wegen ihrer hervorragenden Qualität und Zuverlässigkeit ausgewählt. Auslegung und Leistung der Komponenten gewährleisten eine lange Betriebslebensdauer des ViO26-6.



"FLOW SHARING" HYDRAULIKSYSTEM

Bestehend aus einer Verstellpumpe und einem Lastsignal- und Durchfluss-Verteiler, gewährleistet es die Ausführung der vom Bediener angeforderte Bewegungskombination.



ZUGÄNLICHKEIT

5 Hauben oder Öffnungen ermöglichen einen leichten Zugang zu den Einzelteilen zwecks Wartung. Schnell und praktisch bei Inspektionen oder täglichen Wartungsarbeiten.



KABINE

Neuer Führerstand: Mehr Beinfreiheit, „Universal Design“, neue Instrumente, verbesserte Ergonomie und erhebliche Lärmreduzierung.



EINFACHE BENUTZUNG

Dank ihrer optimalen Anordnung ermöglichen die Steuerhebel außerordentlich präzise Bewegungen. Optional ist eine automatische Geschwindigkeitsregelung lieferbar.



HOHE LEISTUNG

Verbesserung des Antriebstranges: (Motor, Hydraulikpumpe, Verteiler) damit Sie sich nicht zwischen Leistung und Kompaktheit entscheiden müssen.

UNVERGLEICHLICH KOMPAKT



Mit dem VIO26-6 ist ein angenehmes Arbeiten möglich, vor allem in der Stadt, wo der Platz sehr begrenzt ist.



VORTEIL DES VIO-KONZEPTS

Weder das Gegengewicht noch der Vorderteil des Oberwagens ragen über die Kettenbreite hinaus. Aufgrund des nicht vorstehenden Vorderteils hat der VIO26-6 einen sehr geringen Schwenkradius.

- + Mehr Sicherheit sowohl für den Bediener als auch für die Arbeiter in der Nähe: entscheidend auf Baustellen.
- + Toter Winkel soweit wie möglich reduziert: optimale Sicht um die ganze Maschine herum.



EINFACHER TRANSPORT

Sein Transportgewicht von nur 2590 kg und sein sehr kompakter Unterbau ermöglichen einen einfachen Transport des VIO26 mitsamt Zubehör auf einem LKW oder Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t.

KOMFORT



360°-RUNDUMSICHT

Die Gestaltung des Vi026-6 bietet dem Bediener ein ergonomisches Umfeld, hervorragende Sicht und außergewöhnliche Sicherheit. Durch die Kabinenform hat der Bediener eine optimale 360°-Rundumsicht – erhöhte Sicherheit auf der Baustelle und verbesserte Effizienz. Der Vi026-6 verfügt über zwei Rückspiegel, mit denen der Bediener den Arbeitsbereich überblicken kann, ohne von seinem Sitz aufzustehen.



GERÄUMIGE UND KOMFORTABLE KABINE

Bei der Gestaltung stand der Bediener im Mittelpunkt. Yanmar hat das „Universal Design“-Konzept entwickelt, um Ihren Komfort und Ihre Produktivität zu erhöhen. Durch die erhöhte Beinfreiheit werden Komfort und Sicherheit des Bedieners verbessert. Die Bedienelemente und Joysticks sind ergonomisch angeordnet, damit sie leicht erreichbar sind.

BEQUEMER SITZ

Der Vi026-6 verfügt serienmäßig über einen Stoffsitz mit komfortabler und ergonomischer Aufhängung sowie Verstellvorrichtungen.

LEISTUNGSWERTE



VERBESSERTE KINEMATISCHE KETTE

MOTOR VON YANMAR MIT ELEKTRONISCHER

STEUERUNG DER NEUEN GENERATION

Mit einer Leistung von 15,8 kW bei 2500 U/Min. ist der Motor 3TNV76-NBVA1 von Yanmar das Ergebnis unserer beständigen Bemühungen um technische Fortschritte in Bezug auf Verbrauch und Emissionen. Dank einer verbesserten Kraftstoffeinspritzung konnten Emissionen und Lärmbelastung reduziert werden.

- + Ein automatisches Drehzahlregelungssystem stellt den Motor in den Leerlauf, wenn die Maschine länger als 4 Sekunden nicht betätigt wurde, und beschleunigt automatisch wieder, sobald sie verwendet wird – so lässt sich der Kraftstoffverbrauch weiter senken.

"LOAD SENSING" - UND "FLOW SHARING"

HYDRAULIKSYSTEM

Der VIO26-6 ist mit einem sog. „Flow Sharing“-Hydrauliksystem ausgestattet, bestehend aus einer Verstellpumpe (mit einem max. Durchsatz von 75 l/Min) und einem Lastsignal- und Durchfluss-Verteiler. Jeder Abschnitt des Verteilers verfügt über eine Druckausgleichsvorrichtung, welche eine Durchflussmenge liefert, die proportional zur Anforderung des Bedieners und zur verfügbaren momentanen Durchflussmenge ist: bei der Kombination mehrerer Bewegungen, die mehr als die verfügbare momentane Durchflussmenge erfordern, wird jede Bewegung um den gleichen Anteil verringert. So wird die angeforderte Bewegungskombination gewährleistet.

3. KREIS STANDARDMÄSSIG

Eine Hilfsleitung mit On/Off-Steuerung ermöglicht den Einsatz von zahlreichem Zubehör, wie z. B. eines Hammers oder Bohrers. Optionen wie z. B. die Proportionalsteuerung des 3. Kreises und die Installation eines Potentiometers ermöglichen einen flexibleren Einsatz und eine größere Vielseitigkeit der Maschine.

KEIN KOMPROMISS BEI DER LEISTUNG

HERVORRAGENDE AUSHUBKRAFT

Der VIO26-6 bietet außergewöhnliche Leistungswerte für eine Maschine seiner Kategorie. Mit einer Grabbtiefe von 2490 mm* und einer Reißkraft (Löffel) von 24,5 kN bzw. Einstichkraft (Ausleger) von 14,5 kN ermöglicht er ein schnelles und effizientes Arbeiten, selbst unter schwierigsten Bedingungen.

STABILITÄT

Die Raupenbreite von 1500 mm, ein großes Gegengewicht und eine hervorragende Masseverteilung sorgen für eine genauso gute, wenn nicht sogar bessere Stabilität als bei konventionellen Maschinen der gleichen Gewichtsklasse, sowie beachtliche Hubleistungswerte.

**mit langem Ausleger.*





SICHERHEIT

Die Kabinenkonstruktion des Vi026-6 entspricht den Anforderungen der ROPS-Zertifizierung (Überrollschutz) sowie der Stufe 1 der FOPS-Zertifizierung (Schutz gegen herabfallende Gegenstände).


Der Vi026-6 verfügt über einen einzigartigen und umfassenden Schutz aller seiner Auslegerzylinder. Alle Zylinderrohre und Kolbenstangen sind durch eine hochelastische Stahlplatte geschützt, wodurch die TCO der Maschine erheblich reduziert werden können.

DIGITALE BENUTZEROBERFLÄCHE

Der Vi026-6 verfügt über eine in die rechte Konsole eingebaute digitale Benutzeroberfläche, die den Bediener in Echtzeit über den Status der Maschine informiert; das 3,3-Zoll-Display bietet eine hervorragende Sichtbarkeit. Die Benutzeroberfläche zeigt dem Kunden anhand von LED-Kontrolllampchen nützliche Informationen an sowie Angaben zu wichtigen Werten, wie beispielsweise Kraftstoffverbrauch, Kraftstofffüllstand, Temperatur der Kühlflüssigkeit, usw... Die Benutzeroberfläche zeigt auch Wartungsintervalle an und hilft bei der Planung dieser Arbeiten. Und schließlich ist sie auch ein Diagnosehilfsmittel: Bei einer Störung werden ein Fehlercode und Informationssymbol auf dem Display angezeigt.

LED-BELEUCHTUNG EFFIZIENZ UND GERINGER VERBRAUCH

Zur Gewährleistung des sicheren, effizienten und präzisen Betriebs bei Dunkelheit verfügt der Vi026-6 über eine Reihe von LED-Lampen an der Innenseite des Auslegers. Die LED-Technologie ermöglicht eine leistungsstarke Beleuchtung bei gleichzeitiger Verringerung des Energieverbrauchs, was die Lebensdauer der Batterie verlängert. Optional können zwei weitere LED-Lampen vorn an der Kabine sowie ein LED-Scheinwerfer und ein zusätzliches LED-Rücklicht montiert werden.

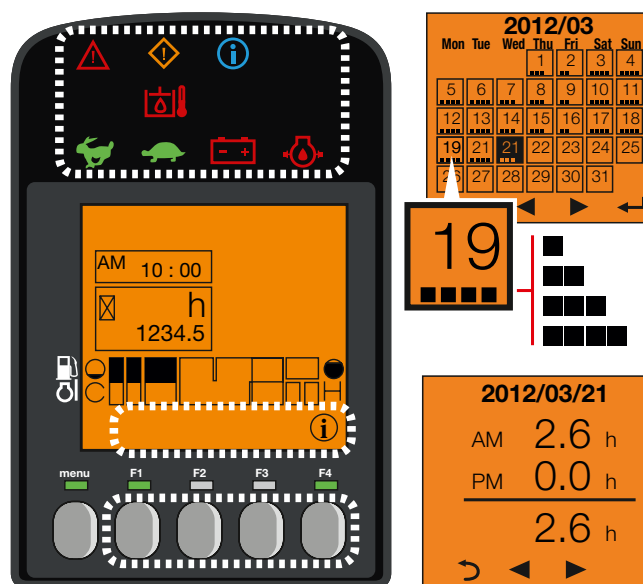

WARTUNG

EINFACHER ZUGANG

Die tägliche Wartung muss einfach durchzuführen sein. Die Motorhaube und die Seitenhaube lassen sich weit öffnen. Das gewährleistet den Zugang zu allen wesentlichen Bauteilen: Luftfilter, Verdichter, Kühler, Kraftstoffzufüllpumpe, Batterie, Kraftstofftank, Generator des Öltanks des Hydraulikkreislaufs, Motorölmesstab, Wasserabscheider, Kühlflüssigkeitsstand, usw. Eine Bodenmatte erleichtert ebenfalls die Reinigung.



AUSSTATTUNG

[STANDARDAUSSTATTUNG]

LEISTUNG

Motor 3TNV76-NBVA1 Yanmar Diesel | Direkteinspritzung | Hydrauliksystem : Load Sensing Flow Sharing | Erster hydr.Zusatzkreis bis Löffelstiel Ende inkl.Hammervorrichtung.

KOMFORT UND BEDIENUNG

LCD-Oberfläche | Standard Sitz mit mechanischer Dämpfung einstellbar, mit skai (Kanopy Version) oder Kunststoffbekleidung (Kabine Version), lange Rückenlehne | Fußstützen | Schalter am Planierhebel für die Veränderung der Fahrgeschwindigkeit | Windschutzscheibe mit 2 vollständig einziehbaren Teilen | Doppelschiebefenster rechts | Transparentes oberes vorderes Teil | Wischer | Scheibenwaschanlage | Automatische Deckenlampe | 1 x 12-V-Steckdose.

SICHERHEIT UND HALTBARKEIT

Haltegriffe | Sicherheitshebel | Sicherheitsgurt | Rettungshammer | Ankerpunkte | 3 Spiegel | 1 in den Ausleger integrierte LED-Leuchte | Batterie-Schalter | Zweiteiliger Zulaufschlauch für Planierschildzylinder | Komplettschutz der Zylinder (Ausleger, Arm und Planierschild) | Schläuche mit abriebfesten Schlauchmanschetten geschützt | Verschließbare Abdeckungen.

VERSCHIEDENES

Kraftstoff anzeige | Werkzeugkasten | Werkzeugsatz | Fettpresse.

[OPTIONALE AUSSTATTUNG]

LEISTUNG

Stahlketten 250 mm | Langer Löffelstiel (+250 mm) | Zusätzliches Kontergewicht (+100 kg) | Erster proportionaler hydr.Zusatzkreis bis Löffelstiellende | Erster zusätzlicher Kreis proportional angesteuert plus Potentiometer | Steuerkreis für hydraulischen Schnellwechsler (5.Kreis) 160-200 bar | Greiferkreis (Halbkreis) | Schnellkupplungen | Auto iddle | Zentralschmierung.

KOMFORT UND BEDIENUNG

Aufgerüsteter Ergonomisch Federungsitz mit Einstellhebel, Hohe Rückenlehne und Einziehbarer Sicherheitsgurt (PVC oder Stoff) | Sitzbezug | Radio (nur Kabinenversion) | Fahrpedale.

SICHERHEIT UND HALTBARKEIT

Sicherheitsventile für Hub- und Überlastwarnung | Diebstahlsicherung (Schlüssel/Tastatur) | GPS-Ortung | Fahralarm | 2 LED Arbeitsscheinwerfer auf der Kabine: 2 vorne | GPS gestütztes Fernüberwachungssystem mit Diebstahlsicherung (ohne Abonnement) | 1 LED Arbeitsscheinwerfer auf der Kabine: 1 hinten + 1 Rundumleuchte LED mit Stifthalterung | Rundumleuchte, gelb mit Magnet Aufnahme | Stifthalterung.


VERSCHIEDENES

Bio-öl Befüllung | Dokumentkasten.


[ANBAUGERÄTE]

Yanmar bietet Ihnen Anbaugeräte, welche Ihren Bedürfnissen entsprechen und die Sicherheitsstandards Ihres Landes erfüllen: mechanische Schnellkupplung, hydraulische Schnellkupplung, Grabenschaufel, Schwenkschaufel, Tieflöffel, Hydraulikhammer...

ABMESSUNGEN

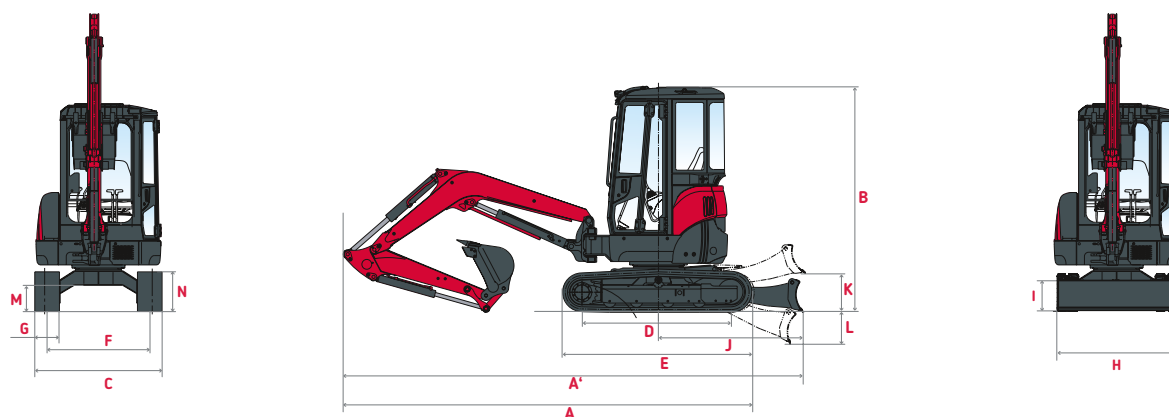


A Gesamtlänge	4 110/4 120* mm	H Gesamtbreite Planierschild	1 500 mm
A' Gesamtlänge mit hinterem Planierschild	4 490/4 500* mm	I Gesamthöhe Planierschild	288 mm
B Gesamthöhe	2 530 mm	J Abstand Planierschild	1 390 mm
C Gesamtbreite	1 500 mm	K Max. Hubhöhe über dem Boden	280 mm
D Länge der Laufketten am Boden	1 587 mm	L Max. Absenktiefe über dem Boden	350 mm
E Raupenlänge am Boden	2 040 mm	M Mindestbodenfreiheit	320 mm
F Weg	1 250 mm	N Bodenfreiheit unter Gegengewicht	525 mm
G Kettenbreite	250 mm		

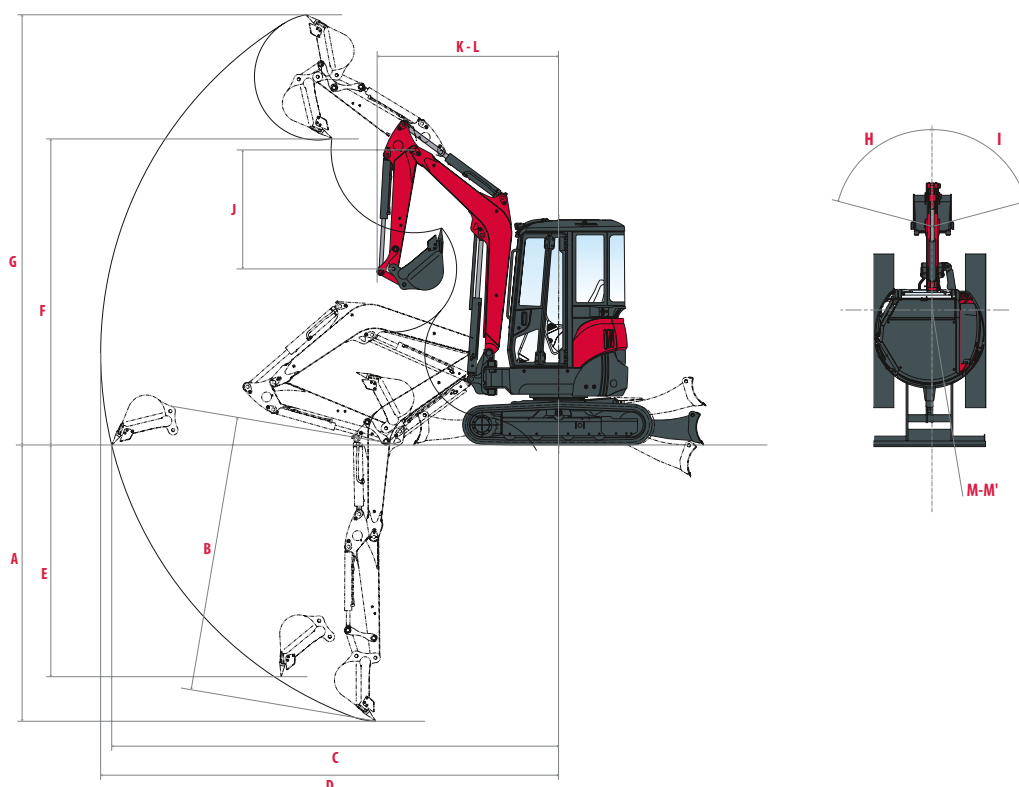

A Max. Grabtiefe – bei angehobenem Planierschild	2 490/2 740* mm	H Versatz Auslegerfuß links	47°
B Max. Grabtiefe – bei abgesenkten Planierschild	2 690/2 940* mm	I Versatz Auslegerfuß rechts	74°
C Max. Grabreichweite am Boden	4 340/4 590* mm	J Auslegerlänge	1 150/1 400* mm
D Grabreichweite	4 460/4 700* mm	K Schwenkradius vorn	1 950/1 990* mm
E Vertikale Wand max.	1 150/1 290* mm	L Vorderer Schwenkradius mit versetztem Ausleger	1 650/1 680* mm
F Max. Entladehöhe	2 830/2 990* mm	M Schwenkradius hinten	750/825** mm
G Max. Reichhöhe	3 990/4 140* mm		

*Mit langem Ausleger / **Mit zusätzlichem Gegengewicht.

HUBKAPAZITÄT



Hubkraftangabe
über Längsachse



Hubkraftangabe über
Querachse

Standard-Löffelstiel, Standard-Gegengewicht

Kabine										Schuttdach									
Planierschild abgesenkt / Planierschild angehoben										Planierschild abgesenkt / Planierschild angehoben									
	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m		Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m			
A											B	(A=)							
B																			
3 m	3020	485/485	485/485	-	-	485/485	485/485	-	-	-	485/485	485/485	-	-	485/485	485/485	-	-	-
2,5 m	3380	380/365	485/485	-	-	465/465	465/465	-	-	-	360/350	485/485	-	-	465/465	465/465	-	-	-
2 m	3620	330/320	485/395	555/340	485/410	490/490	490/490	520/520	520/520	-	315/300	485/370	325/325	485/385	490/490	490/490	520/520	520/520	-
1,5 m	3750	300/295	515/365	345/335	525/405	425/415	550/550	570/655	655/655	815/815	290/280	515/340	325/315	525/380	405/390	550/550	545/545	655/655	815/815
1 m	3810	295/285	530/345	330/320	550/395	420/405	660/500	535/515	800/660	760/745	1035/890	280/265	530/325	310/300	550/370	395/385	660/475	505/490	799/625
0,5 m	3780	290/280	545/345	325/315	590/390	400/390	700/485	520/515	910/630	700/680	1270/870	280/265	545/325	305/295	590/370	375/365	700/460	485/490	910/590
0 m	3650	295/290	555/355	315/305	605/380	390/380	740/470	510/490	935/620	685/660	1245/835	285/270	555/335	300/290	505/355	365/355	740/445	480/465	935/580
-0,5 m	3450	325/310	550/390	-	-	380/370	700/460	500/480	935/610	705/670	1220/830	305/295	550/365	-	-	355/345	700/435	470/455	935/570
-1 m	3120	380/380	580/450	-	-	420/410	605/490	530/530	825/640	730/730	1090/880	360/360	580/425	-	-	400/385	605/465	500/505	825/605
-1,5 m	2610	470/465	565/565	-	-	-	-	500/500	585/585	660/645	805/805	440/440	565/565	-	-	-	-	470/475	585/585

Langer Löffelstiel, Standard-Gegengewicht

Kabine										Schuttdach										
Planierschild abgesenkt / Planierschild angehoben										Planierschild abgesenkt / Planierschild angehoben										
A	Max.		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m	
B	(A=)																			
3 m	3320	370/360	420/420	-	-	420/420	420/420	-	-	-	350/340	420/420	-	-	420/420	420/420	-	-	-	-
2,5 m	3650	325/320	435/350	355/350	425/350	375/420	420/420	-	-	-	305/300	435/330	325/330	425/330	420/420	420/420	-	-	-	-
2 m	3870	290/280	445/340	350/340	445/270	380/380	420/420	-	-	-	275/260	445/320	330/325	445/350	420/420	420/420	-	-	-	-
1,5 m	4000	270/260	465/320	345/330	465/390	425/415	480/480	600/600	600/600	-	255/250	465/305	325/310	465/310	405/390	480/480	600/600	600/600	-	-
1 m	4050	260/250	460/310	325/315	515/380	405/400	570/570	535/515	725/725	750/730	900/900	245/235	460/295	310/300	515/360	385/380	570/570	505/490	725/725	705/695
0,5 m	4020	260/250	490/310	320/310	585/380	395/385	675/485	520/495	855/625	685/660	1205/870	245/235	490/295	300/295	585/360	375/365	675/460	485/465	855/590	640/625
0 m	3910	255/255	490/285	310/300	585/350	390/370	730/470	500/485	910/615	685/660	1175/835	250/240	490/270	295/280	585/330	365/355	730/445	470/455	910/580	640/625
-0,5 m	3720	280/270	500/320	300/290	555/370	380/370	695/450	475/465	900/590	660/640	1155/805	265/255	500/300	285/275	555/345	365/345	695/430	445/435	900/555	615/600
-1 m	3420	340/330	540/400	-	-	410/400	615/490	530/530	835/630	730/730	1090/880	320/310	540/375	-	-	390/380	615/465	500/500	835/595	690/690
-1,5 m	2980	420/410	529/460	-	-	-	-	500/500	625/625	660/645	855/855	400/390	529/435	-	-	-	-	470/475	625/625	620/605

Standard-Löffelstiel, zusätzliches Gegengewicht

Kabine										Schuttdach										
Planierschild abgesenkt / Planierschild angehoben										Planierschild abgesenkt / Planierschild angehoben										
A	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m
B	(A=)																			
3 m	3020	485/485	485/485	-	-	485/485	485/485	-	-	-	485/485	485/485	-	-	485/485	485/485	-	-	-	-
2,5 m	3380	415/400	485/485	-	-	465/465	465/465	-	-	-	395/385	485/485	-	-	465/465	465/465	-	-	-	-
2 m	3620	365/355	485/430	395/380	485/450	490/490	490/490	520/520	520/520	-	350/335	485/410	375/360	485/430	490/490	490/490	520/520	520/520	-	-
1,5 m	3750	335/330	515/400	385/375	525/445	475/460	550/550	630/655	655/655	815/815	320/315	515/375	365/355	525/420	450/435	550/550	600/600	655/655	815/815	815/815
1 m	3810	325/315	530/380	370/355	550/440	465/450	660/550	595/570	800/725	840/820	1035/975	310/300	530/360	350/340	550/415	445/430	600/525	565/545	800/690	800/780
0,5 m	3780	325/310	545/380	365/355	590/435	450/435	700/535	580/570	910/690	785/755	1270/960	310/300	545/360	345/335	590/410	425/410	700/510	545/545	910/655	745/715
0 m	3650	330/320	555/395	355/345	605/425	440/420	740/525	575/550	935/685	755/745	1245/930	320/305	555/370	335/325	605/400	415/400	740/495	545/525	935/645	730/705
-0,5 m	3450	360/345	550/430	-	-	425/415	700/515	560/540	935/675	795/755	1220/925	340/330	550/405	-	-	405/390	700/490	530/515	935/640	755/715
-1 m	3120	425/420	580/495	-	-	470/455	605/545	595/590	825/710	820/810	1090/980	400/400	580/470	-	-	450/435	605/520	565/560	825/675	780/770
-1,5 m	2610	520/515	565/565	-	-	-	-	565/560	585/585	750/725	805/805	490/485	565/565	-	-	-	-	535/530	585/585	710/685

Langer Löffelstiel, zusätzliches Gegengewicht

Kabine											Schuttdach											
Planierschild abgesenkt / Planierschild angehoben											Planierschild abgesenkt / Planierschild angehoben											
A	Max.				3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m	
B	(A=)																					
3 m	3320	405/395	420/420'	-	-	420/420'	420/420'	-	-	-	-	385/375	420/420'	-	-	420/420'	420/420'	-	-	-	-	
2,5 m	3650	335/350	435/390	395/385	425/395	420/420'	420/420'	-	-	-	-	340/330	435/365	365/370	425/375	425/425'	425/425'	-	-	-	-	
2 m	3870	320/315	445/375	390/380	445/415	420/420'	420/420'	-	-	-	-	305/295	445/355	370/360	445/390	420/420'	420/420'	-	-	-	-	
1,5 m	4000	300/290	465/355	385/370	465/430	475/460	480/480	600/600'	600/600'	-	-	285/275	465/335	365/350	465/410	450/435	480/480'	600/600'	600/600'	-	-	
1 m	4050	290/280	460/340	365/355	515/425	455/445	570/570'	595/570'	725/725'	835/805	900/900'	275/265	460/325	350/335	515/405	435/425	570/570'	565/545	725/725'	790/770'	900/900'	
0,5 m	4020	290/280	490/345	360/350	585/425	445/430	675/535	580/550	855/690	770/735	1205/960	275/265	490/325	340/330	585/405	425/410	675/510	545/520	855/655	725/700	1205/910	
0 m	3910	285/285	435/320	350/340	585/395	440/420	730/525	565/540	910/885	775/745	1175/930	280/270	490/300	335/320	585/375	415/400	730/405	535/515	910/645	730/705	1175/885	
-0,5 m	3720	315/305	500/360	345/330	555/410	425/415	695/505	540/525	900/660	750/720	1155/905	295/285	500/335	325/310	555/390	405/390	695/480	510/495	900/625	705/680	1155/855	
-1 m	3420	375/365	540/440	-	-	460/445	615/545	595/590	835/700	820/810	1090/980	355/345	540/415	-	-	440/425	615/520	565/560	835/660	780/770	1090/930	
-1,5 m	2980	465/450	530/505	-	-	-	-	565/565	625/625	750/725	855/855	440/430	530/480	-	-	-	-	535/530	625/625	710/685	855/855	

TECHNISCHE MERKMALE

[GEWICHT +/- 2 % (EU-NORMEN)]

	Transportgewicht*	Betriebsgewicht*	Bodendruck
Ausführung Schutzdach / Gummiketten	2 480 kg	2 560 kg	29,8 kPa (Kg/cm ²)
Ausführung Schutzdach / Stahlketten	2 595 kg	2 670 kg	28,6 kPa (Kg/cm ²)
Ausführung Kabine / Gummiketten	2 590 kg	2 665 kg	31,6 kPa (Kg/cm ²)
Ausführung Kabine / Stahlketten	2 700 kg	2 775 kg	30,5 kPa (Kg/cm ²)

*Diese Werte gelten mit einem 64 kg schweren europäischen Löffel.

[MOTOR]

Typ	3TNV76-NBVA1
Vorschrift	Stufe V
Kraftstoff	Diesel
Nettoleistung	15,2 kW / 20,7 PS bei 2500 U/Min. (±3 %)
Bruttoleistung	15,8 kW / 21,5 PS bei 2500 U/Min.
Hubraum	1,115 liter
Maximales Drehmoment	63,4 – 69 N.m (bei 1800 U/Min) (±100)
Kühlung	Wasser
Anlasser	12 V – 1,4 kW
Batterie	12 V – 45 Ah
Lichtmaschine	12 V – 40 A

[HYDRAULIKSYSTEM]

Höchstdruck	206 bar	PTO	Motordrehzahl		Die Durchflussmenge verringert sich bei steigendem Druck
1 doppelte Verstellpumpe mit variabler Fördermenge	75 l/min ⁻¹	1 Weg	Druck 0 - 215 bar	Durchsatz 67 - 15 l/min ⁻¹	

[LEISTUNGSWERTE]

Fahrgeschwindigkeit	2,8 / 4,5 km/h
Drehgeschwindigkeit	10 U/min
Einstichkraft (Ausleger)	14,7 kN / 12,7 kN (mit langer Ausleger)
Reißkraft (Löffel)	24,5 kN
Traktionskraft (1. Gang)	22,2 kN
Steigfähigkeit	25°
Schallpegel (2000/14/EG und 2005/88/EG)	LWAG : 93 dBA ; LPAG : 89 dBA

[UNTERWAGEN]

Anzahl obere Stützrollen	1
Anzahl untere Stützrollen	3
Kettenspannsystem	Fettpresse

[FASSUNGSVERMÖGEN]

Kraftstoff tank	30,4 liter
Kühlflüssigkeit: mit Fassungsvermögen des Zweitanks (0,4)	3,8 liter
Motoröl	3,4 liter
Hydraulikkreis (einschl. Hydrauliktank)	39 liter
Hydrauliktank	25 liter

WARTUNGSINTERVALLE

[Ölwechsel Motor und Filter: 50 Stunden (1.) / 500 Stunden (2.)] [Austausch Dieselfilter: 250 Stunden] [Hydraulikölwechsel: 500 Stunden] [Austausch Hydraulikfilter: 50 Stunden (1.) / 500 Stunden (2.)] [Wechsel Kühlflüssigkeit: 2.000 Stunden]



YANMAR



Yanmar Compact Equipment EMEA

DE_Vi026-6_0422



www.yanmar.com

***BUILDING
WITH YOU***

Gedruckt in Frankreich - Materialien/Werkstoffe unterliegen Änderungen des Herstellers ohne Vorankündigung - Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren lokalen Yanmar Compact Equipment EMEA-Händler.